製品のご案内

あなたの職場は暑くないですか
快適な職場づくりをお約束いたします









FUNABORI

あなたの職場は暑くないですか？

あなたの職場から熱中症で救急搬送された方は出ていませんか？

エアコンの設置を考えているが、購入費用・電気代がかなり掛かるので困っている。

スポットクーラーは２３℃の冷風が出るが、クーラー後部から５８℃の熱風が出るので、一時的に使うには良いのだが、工場全体は暑くなって困っている。

工場全体のクールダウンの方法が無く困っている。



こんな悩みを解消する方法ってあるの？

ありま す！

私どものご提案は

「熱い空気を外に出して、外気温より－４℃から－９℃の冷風を工場の中に送り込む」

これで工場全体のクールダウンを行います

私どもは”put in put out”と呼んでおります

職場の暑さ対策は今のうちから！

工場全体のクールダウンをお考えになっている企業様がおられましたら、ホームページ内「お問合せフォーム」又はお電話【０４３－２９０－９０３１】にてお問い合わせください。弊社担当者がお伺いさせていただき、工場内視察後にお打ち合わせをさせていただきたいと考えております。
必ずや御社の職場、工場などのクールダウンをお約束いたします。

【参　考】
１００坪（横１５m、奥行き２２mのイメージ）で、高さ１０mの工場の場合
当社排気用送風機（換気扇）は、１時間に２０，０００㎥の能力
１００坪は３３０㎡×高さ１０m＝３，３００㎥（工場の体積）
１時間に工場の空気を２０回転（そよ風が吹く程度）させるためには、
３，３００㎥×２０回転＝６６，０００㎥
６６，０００㎥÷２０，０００㎥＝３．３台
１００坪に対して、換気扇は４台となります。
そして水冷扇は１００坪に対して、【M602-COOL１台】で工場内に冷風を入れれば、職場は快適になります。

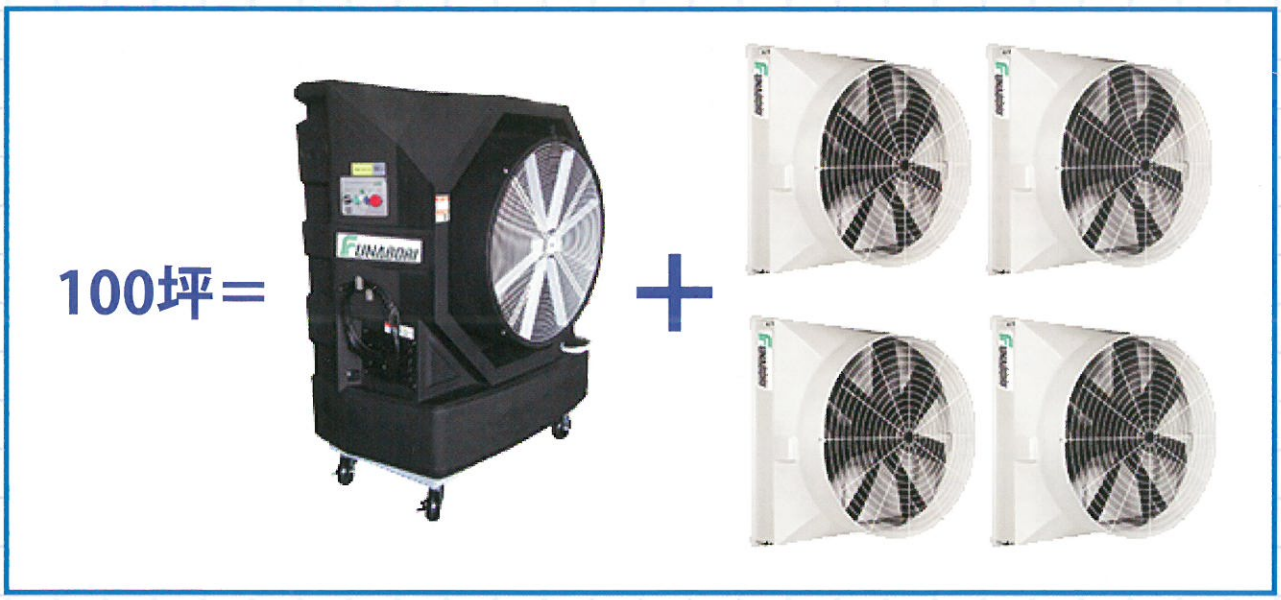

また教育施設、体育館、スポーツクラブ、倉庫内、イベント会場等様々な用途にお使いいただいております。

移動式インバーター水冷扇

超大風量　省エネ　無段変速　空気浄化

工場、倉庫、事業所、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設などさまざまな場所でご利用いただけます。
水の気化熱によって冷風を送り出すと同時に、ホコリやチリを取り除く効果もあります。
自動給水機構を備えていますので、面倒な補水作業は不要です。（手動給水も可）
蒸発式ですので、ミストは発生しません。
吸入空気温より、排出空気温は－3～－4℃となります。

単相200V



単相100V



M602-COOL　水冷扇	
表面素材	FRP
羽根サイズ	42インチ
羽根数	6枚
モーター	2HP　F10P
最高回転速	580rpm（無段変速）
騒音	50～80dB
送風有効距離	20M
風量	30,000㎥/hr
貯水容量	180L
消費水量	室内18L、室外30L/hr
消費電力	1,600W（全速時）
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	186×155×81cm
総重量	120kg（乾燥時）

M702-COOL　水冷扇	
表面素材	FRP
羽根サイズ	30インチ
羽根数	7枚
モーター	1.5HP　F6P
最高回転速	900rpm（無段変速）
騒音	40～70dB
送風有効距離	15M
風量	20,000㎥/hr
貯水容量	150L
消費水量	室内16L、室外25L/hr
消費電力	900W（全速時）
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	H158×W126×D72cm
総重量	90kg（乾燥時）

私どものご提案は、
「熱い空気を外に出して、外気温より−4℃から−9℃の冷風を工場の中に送り込む」
これで工場全体のクールダウンを行います。
私どもは”put in put out”と呼んでおります。

単相100V



単相100V



M703-COOL　水冷扇	
表面素材	FRP
羽根サイズ	30インチ
羽根数	7枚
モーター	1.0HP　F6P
最高回転速	1100rpm（無段変速）
騒音	30〜70dB
送風有効距離	15M
風量	20,000㎥/hr
貯水容量	170L
消費水量	室内18L、室外30L/hr
消費電力	900W（全速時）
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	H172×W132×D69cm
総重量	100kg（乾燥時）

M902-COOL　水冷扇	
表面素材	FRP
羽根サイズ	18インチ
羽根数	3枚
モーター	1/3HP　F4P
最高回転速	1400rpm（無段変速）
騒音	20〜50dB
送風有効距離	8M
風量	14,000㎥/hr
貯水容量	60L
消費水量	室内15L、室外20L/hr
消費電力	450W（全速時）
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サイズ	H130×W74×D50cm
総重量	45kg（乾燥時）

大型換気扇

工場、事業所の熱気・臭気・粉塵・排煙を解決
＜AC-FRPシリーズ＞　三相200V

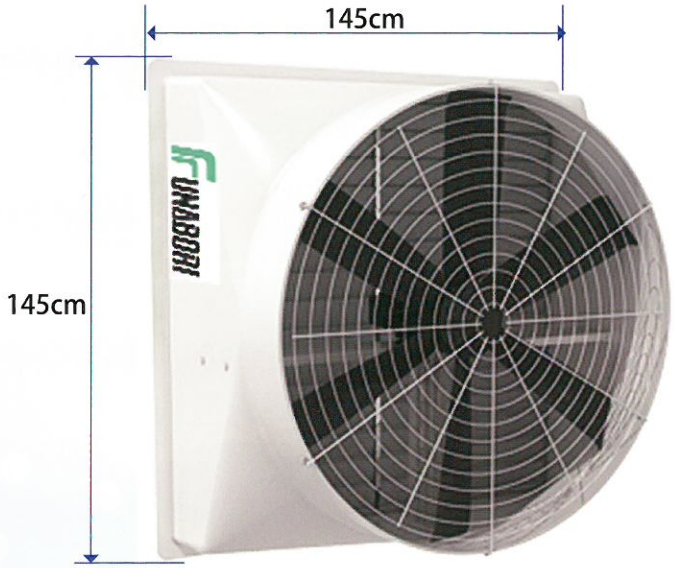

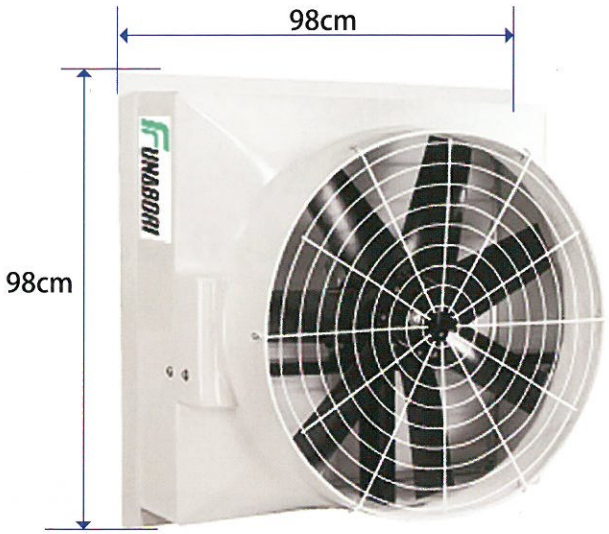

Y600D　排気用送風機	
表面素材	SMC
羽根サイズ	50インチ
羽根数	6枚
モーター	1.5HP F12P
回転数	480rpm
騒音	70～75dB
排気容量	42,000㎥/hr
消費電力	1500W
サイズ	H145×W145×D68cm
重量	64kg

S301D　排気用送風機	
表面素材	FRP
羽根サイズ	34インチ
羽根数	7枚
モーター	0.5HP F10P
回転数	660rpm
騒音	65～70dB
排気容量	20,000㎥/hr
消費電力	470W
サイズ	H98×W98×D48cm
重量	35kg

大型換気扇用エルボー（ダクト）



34インチ用、50インチ用を用意しております



施工例

移動式大型首振り送風機

大型送風機としては初めての90度首振り式の画期的製品です。

単相100V

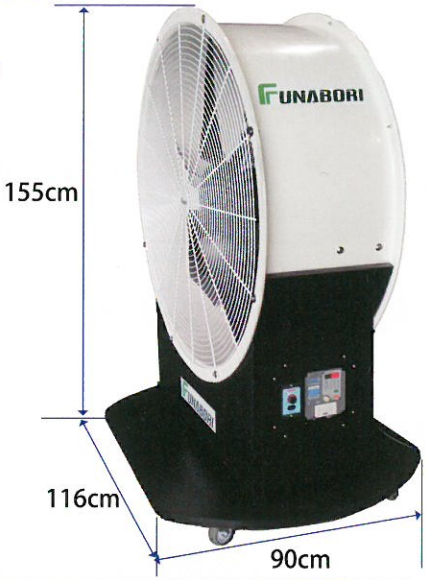

M601-FRP 移動式首振り送風機	
外　　筐	FRP
羽根サイズ	42インチ
羽 根 数	6枚
モーター	1HP F12P
回 転 数	520rpm
騒　　音	65～70dB
送風有効距離	15M
風　　量	25,000㎥/hr
消費電力	1000W
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サ イ ズ	H155×W116×D90cm
重　　量	110kg

大型吊掛け式送風機

内循環強力　トルネードファン

三相200V



D24-FAN 吊掛け式送風機	
表面素材	PP (ポリプロピレン)
羽根サイズ	24インチ
羽 根 数	6枚
モーター	1/3HPF 6P
回 転 数	1138rpm
風　　量	10,000㎥/hr
消費電力	435W
電　　流	1.5アンペア
サ イ ズ	H75×W 75×D30.5cm
重　　量	21.5kg

移動式送風機

三相200V



M601-FRP　移動式送風機　三相200V	
外　　筐	FRP
羽根サイズ	42インチ
羽 根 数	6枚
モーター	1HP F12P
回 転 数	520rpm
騒　　音	65～70dB
送風有効距離	15M
風　　量	25,000㎥/hr
消費電力	1000W
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サ イ ズ	H133.5×W116×D64cm
重　　量	54kg

単相100V



M701-FE　移動式送風機　単相100V	
外　　筐	FRP
羽根サイズ	30インチ
羽 根 数	7枚
モーター	0.75HP F8P
回 転 数	800rpm
騒　　音	65～70dB
送風有効距離	15M
風　　量	15,000㎥/hr
消費電力	690W
スイッチ	安全ブレーカー内蔵型
サ イ ズ	H113×W93×D60cm
重　　量	48kg

換気扇導入事例

(1)弊社千葉工場　10台



(2)17台



(3)16台



(4)33台



(5)13台



(6)6台



※ご用命の際は、50Hz、60Hzいづれかをご明示ください。
※マイナスイオンは通常時の３倍（当社実測地）

FUNABORI
www.funabori.co.jp

〒285-0813千葉県佐倉市石川591-8
株式会社フナボリ
TEL 043-290-9031
フナボリ　検索